


RADOLID®

KSW




MONTAGEANLEITUNG

1.

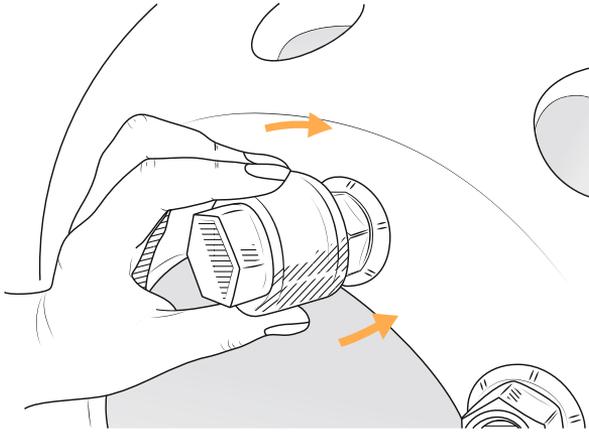

- Schutzkappe auf Radmutter aufsetzen.

2.

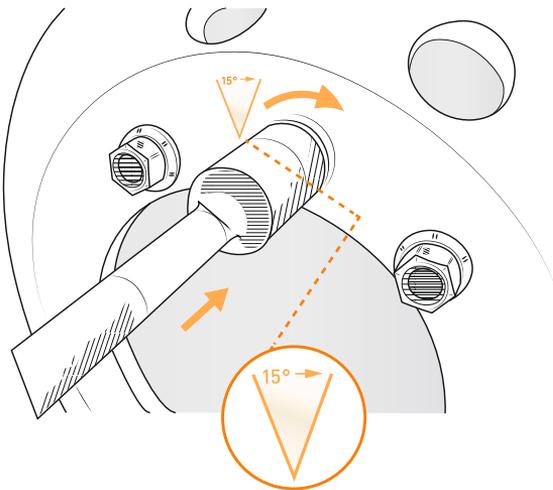

- Wie dargestellt mit Radkreuz verrasten.

DEMONTAGE

Mit Radkreuz gegen den Uhrzeigersinn lösen. Kappe abnehmen.



WARUM DAS RADOLID-SYSTEM FUNKTIONIERT

LANGE HALTBARKEIT

Für unsere Radmutter Schutzkappen KSW verwenden wir einen technischen Kunststoff mit widerstandsfähigen, mechanischen Eigenschaften. Der Werkstoff ist schlagfest, chemikalienbeständig und eignet sich mit seinem großen Einsatztemperaturbereich sowohl für den Einsatz bei Schnee und Eis, als auch für hohe Temperaturen, wie sie bei häufigem und langem Bremsen auftreten. Die Kappe deckt die komplette Radmutter bzw. -schraube ab und verhindert so lästiges Festfrieren der Verbindung.

RUNDER QUERSCHNITT

RADOLID Schraubenschutzkappen haben stets einen runden Querschnitt. Hierdurch minimieren wir im Produktionsprozess entstehende Eigenspannungen, so dass die Kappen auch bei großen Toleranzen der Muttern und Schraubenköpfen nicht reißen oder platzen.

PATENTIERTES SYSTEM

Einfache Montage durch Verrasten der Klemmkeile an der Mutter. Der zusätzlich erhältliche Festwertanzeiger erleichtert die Abfahrtkontrolle.

VERLETZUNGSSCHUTZ

Neben dem Schutz der Schraubverbindungen bietet unsere Kappe Schutz zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Sie deckt scharfe Kanten ab, so dass es keine Verletzungsgefahr gibt.

Die **RADOLID Thiel GmbH** ist seit 1961 auf Herstellung und Vertrieb von Schraubenschutzkappen aus Kunststoff spezialisiert. In zwei Produktionsstandorten fertigen wir 4.000 verschiedene Artikel für über 3.000 Kunden. Damit bietet RADOLID das größte Portfolio an Schraubenschutzkappen weltweit. RADOLID ist Ihr Partner rund um den Schutz von Schraubverbindungen.

RADMUTTERSCHUTZKAPPE

erhältlich in:

KSW



PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit
- sicherer Halt durch patentierte Klemmtechnologie
- einfache Montage
- erhältlich für Schlüsselweiten 27 bis 33 mm
- erhältlich in 7 Farben
- individualisierbar mit Ihrem mehrfarbigem Logo, Foto oder Wappen
(mit Hilfe eines modernen Digitaldruckverfahrens fertigen wir Ihre persönlichen Unikate)

ARTIKELNUMMER	Schlüsselweite (mm)	Mutter	Innenhöhe (mm)
 KSW27-2-G37	27	Standardmutter	37
 KSW27-3-G35	27	Hülsenmutter	35
 KSW30-2-G40	30	Standardmutter	40
 KSW30-3-G40	30	Hülsenmutter	40
 KSW32-2-G43	32	Standardmutter	43
 KSW32-2-G56	32	Standardmutter	56
 KSW32-3-G38	32	Hülsenmutter	38
 KSW33-2-G43	33	Standardmutter	43
 KSW33-3-G47	33	Hülsenmutter	47

RADMUTTERSCHUTZKAPPE

erhältlich in:

FIX

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit
- sicherer Halt durch patentierte Klemmtechnologie
- einfache Montage
- erhältlich für Schlüsselweiten 32 und 33 mm
- erhältlich in schwarz und hochglanzverchromt
- individualisierbar mit Ihrem mehrfarbigem Logo, Foto oder Wappen (mit Hilfe eines modernen Digitaldruckverfahrens fertigen wir Ihre persönlichen Unikate)
- Festwertanzeiger in Signalfarben erhältlich
- schnelle Überprüfung der Radmuttern auf festen Sitz



ARTIKELNUMMER	Schlüsselweite (mm)	Mutter	Innenhöhe (mm)
 KSW32-2-G43FIX	32	Standardmutter	43
 KSW32-3-G38FIX	32	Hülsenmutter	38
 KSW33-2-G43FIX	33	Standardmutter	43

FARBEN FESTWERTANZEIGER



FARBEN CLIP



RADMUTTERSCHUTZKAPPE

SKA

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit
- sicherer Halt durch Klemmtechnologie
- in Neonfarben erhältlich
- einfache Montage
- schnelle Überprüfung der Radmuttern auf festen Sitz



auch erhältlich in:



ARTIKELNUMMER	Schlüsselweite (mm)	Mutter	Innenhöhe (mm)
 SKA32-2-G45	32	Standardmutter	45

Die Farbdarstellungen können vom Original abweichen.



Jetzt individuell gestalten!

Schnell und unkompliziert mit neuem Konfigurator in unserem Onlineshop
www.4trucker.de



Jetzt scannen und loslegen!



www.radolid.de
www.4trucker.de