



Viena international

EIN UNTERNEHMEN DER REJLEK METAL & PLASTICS GROUP



MASCHINENPARK

TYP

**DMG MORI
GILDEMEISTER CTX 210**

Max. Drehdurchmesser 120 mm
Max. Werkstücklänge 300 mm

Sinumerik 840D - Shopturn

H7

**DMG MORI
GILDEMEISTER CTX 420**

Max. Drehdurchmesser 324 mm
Max. Werkstücklänge 600 mm

Sinumerik 840D - Shopturn

H7

**DMG MORI
GILDEMEISTER CTX 510**

Max. Drehdurchmesser 400 mm
Max. Werkstücklänge 980 mm

Sinumerik 840D - Shopturn

H7

**DMG MORI - CLX 350**

Max. Drehdurchmesser 320 mm
Max. Werkstücklänge 580 mm

Sinumerik 840 D

H6

**DMG MORI - CLX 450**

Max. Drehdurchmesser 400 mm
Max. Werkstücklänge 600 mm

Sinumerik 840 D

H6

**Weiler E 120**

Max. Drehdurchmesser 1200 mm
Max. Werkstücklänge 2000 mm

Sinumerik 840 D

H6



TYP


HEMBRUG Mikroturn 100

Max. Werkstückgröße

Ø 380 x 450

Siemens Sinumerik One

Toleranz +/- 0.001

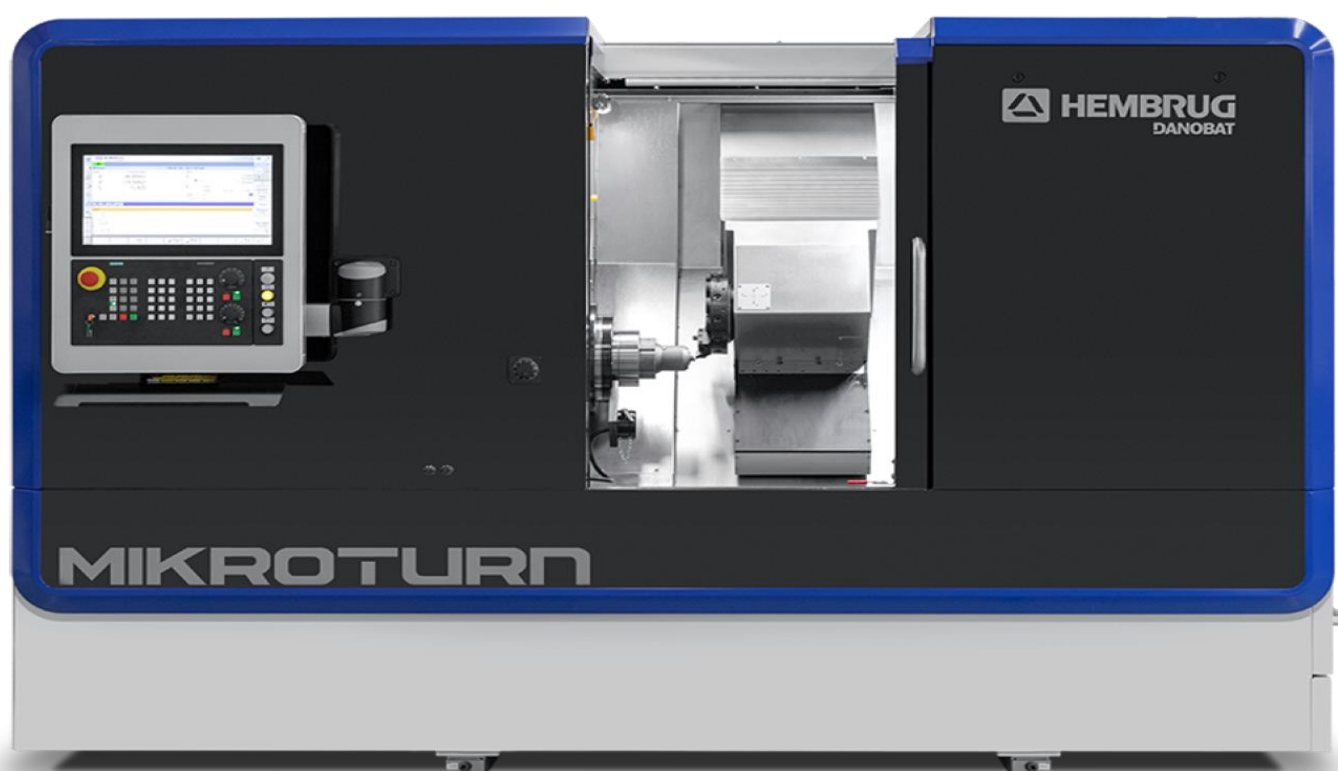

TYP

WFL M40

Sinumerik 840D

Max. Drehdurchmesser 520 mm
Max. Werkstücklänge 3000 mm

H6

**MAZAK INTEGREX 400**

Mazatrol Matrix

Max. Drehdurchmesser 315 mm
Max. Werkstücklänge 1500 mm

H7

**MAZAK INTEGREX J-200s**

Mazatrol Matrix

Max. Drehdurchmesser 520 mm
Max. Werkstücklänge 1000 mm

H5



TYP

DMG MORI CTX Gamma 1250 TC

DMG ERGO line- Siemens 840D

Max. Drehdurchmesser 700 mm
Max. Werkstücklänge 1300 mm

H6



GMX 250 linear

Sinumerik 840D powerline

Max. Drehdurchmesser 550 mm
Max. Werkstücklänge 1185 mm

H7





DMG MORI SEIKI NTX 2000

Fanuc

Max. Drehdurchmesser 660 mm
Max. Werkstücklänge 1540 mm

H5

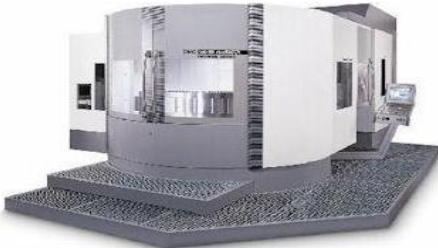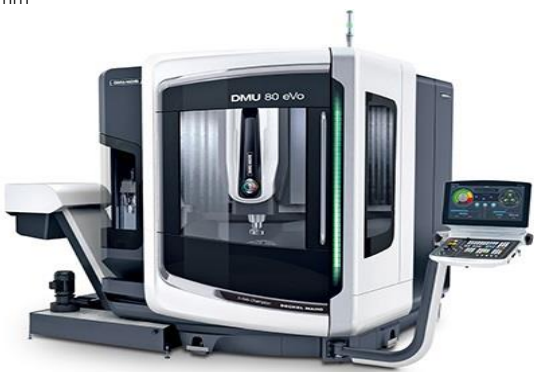

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
DMC 80 U Heidenhain iTNC530 Positionstol. Ø 0,04	800 mm	700 mm	600 mm
			
DMC 105 linear Heidenhain TNC530 Positionstol. Ø 0,025	1050 mm	700 mm	600 mm
			
DMC 160 u Heidenhain TNC 426 Positionstol. Ø 0,05	1600 mm	1250 mm	1000 mm
			
DMU 60 eVo / 2 Maschinen Heidenhain iTNC530 HSCI Positionstol. Ø 0,015	600 mm	500 mm	625 mm
			
DMU 80 eVo / 2 Maschinen Heidenhain iTNC530 HSCI Positionstol. Ø 0,015	800 mm	600 mm	750 mm
			

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
-----	---------	---------	---------

DMU 65 MONOBLOCK / 2 Maschinen

mit Palettenwechsler PH 150|8 - 10 Palettensystem

Heidenhain TNC 640

Positionstol. Ø 0,01



DMU 75 MONOBLOCK

mit Palettenwechsler PHCell 300 - 40 Palettensystem

Heidenhain TNC 640

Positionstol. Ø 0,01



TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
DMC - 70V hi-dyn Heidenhain iTNC530 Positionstol. Ø 0,025	700 mm	550 mm	500 mm
DMC - 100V hi-dyn Heidenhain iTNC 530 Positionstol. Ø 0,025	1000 mm	800 mm	500 mm
Mazak VTC-30C Mazatrol M2 Positionstol. Ø 0,025	1500 mm	760 mm	765 mm
CINCINNATI LAMB 1300 Heidenhain TNC530 Positionstol. Ø 0,025	1300 mm	540 mm	600 mm
Mazak - FJV 20 Mazatrol plus Positionstol. Ø 0,025	560 mm	400 mm	350 mm
Mazak - HTC 400 Mazatrol plus Positionstol. Ø 0,025	560 mm	510 mm	510 mm
CMX 600 V Heidenhain TNC620 Positionstol. Ø 0,025	600 mm	560 mm	510 mm
DMC - 60U Heidenhain TNC530 Positionstol. Ø 0,025	600 mm	700 mm	500 mm
DMC 635 V Ecoline Heidenhain TNC620 Positionstol. Ø 0,025	635 mm	510 mm	460 mm
DMC 1450 V Heidenhain TCN640 Positionstol. Ø 0,015	1450 mm	700 mm	550 mm



TYP

X-Achse

Y-Achse

Z-Achse

KAO MING KMC 4000 SV

3680 mm

2400 mm

700 mm

Heidenhain TNC 530

Max. Gewicht 10500kg

Positionstol. Ø 0,05

Ebenheit 0,1

**Kondia HM -4020**

4000 mm

1900 mm

800 mm

Heidenhain TNC 530 i

Max. Gewicht 6800kg

Positionstol. Ø 0,025

Ebenheit 0,1

**TYC FVC 160/2 CNC**

2300 mm

2000 mm

1000 mm

Heidenhain 530 i

Max. Gewicht 5200kg

Positionstol. Ø 0,03

Ebenheit 0,08



SCHLEIF-TECHNIK

RUNDSCHLEIFMASCHINEN

TYP

BHU 25 H5	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	270 mm 630 mm
BHU 40A/1000 H5	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	400 mm 1000 mm
BHU 32A/1000 H5	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	400 mm 1430 mm
BHU 32A/1000 H5	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	400 mm 2290 mm
Kellenberger - 1000 U H5	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	250 mm 1000 mm
Kellenberger - UR 175/1000 Heidenhain CNC 1830 M H4	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	200 mm 500 mm
STUDER - RHU 650 H5	Max. Schleifdurchmesser Max. Werkstücklänge	200 mm 500 mm
MULTIMAT 72 305 H5	Max. Schleifdurchmesser	40 mm



SCHLEIF-TECHNIK

FLACHSCHLEIFMASCHINEN

TYP X-Achse Y-Achse Z-Achse

FLACHSCHLEIFMASCHINEN / 8 Maschinen /	Maximale Werkstückgröße bis zu:		
	1500 mm	650 mm	450 mm
Ebenheit 0,002	Parallelität 0,001		
JUNG C 740-D SIEMENS Sinumerik 840 D	650 mm	400 mm	600 mm
Ebenheit 0,001	Parallelität 0,001		
KENT Max. Gewicht 7500kg Fanuc 03	3200 mm	1700 mm	800 mm
Ebenheit 0,02	Tisch - 3200 x 1500 mm Parallelität 0,01		



SCHLEIF-TECHNIK

KOORDINATEN SCHLEIFMASCHINEN

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
HAUSER S50 GE Fanuc H4 Positionstol. Ø 0,003	900 mm	600 mm	600 mm
HAUSER S50	500 mm	250 mm	500 mm



SCHLEIF-TECHNIK

GEWINDESCHLEIFMASCHINE

TYP		
REISHAUER	Max. Schleifdurchmesser	200 mm
	Max. Werkstücklänge	900 mm

SCHLEIF-TECHNIK

KARUSSELL CNC SCHLEIFMASCHINE

TYP		
PALMARY VIG-8050	Max. Schleifdurchmesser	800 mm
H4	Max. Werkstückhöhe	750 mm



TYP

SUNNEN SV-2410

Hondurchmesser
Max. Werkstückhöhe

von $\varnothing$ 10 mm bis $\varnothing$ 100 mm
bis 600 mm



ERODIER-TECHNIK

DRAHT/SENKEROSIONSMASCHINEN

TYP

X-Achse

Y-Achse

Z-Achse

DRAHT/SENKERODIERMASCHINEN

Maximale Werkstückgröße bis zu:

1030 mm

800 mm

350 mm

/ 7 Drahtschneidemaschinen /
/ 2 Senkerodiermaschinen /

Positionstol. $\varnothing$ 0,004



TYP

NOTUS Industrial tank NPS PRO

- 1 Tank Aluminium Reinigung
- 1 Tank Edelstahl Reinigung
- 1 Tank Demiwasser Spülung
- 1 Tank Trockenanlage




FINALISIERUNGS-TECHNIK

BESCHRIFTUNGSLASER

TYP

MEPAC HXR50-UNICOVER

Max. Beschriftungsfläche	175x175 mm
Arbeitsraum	650x400 mm

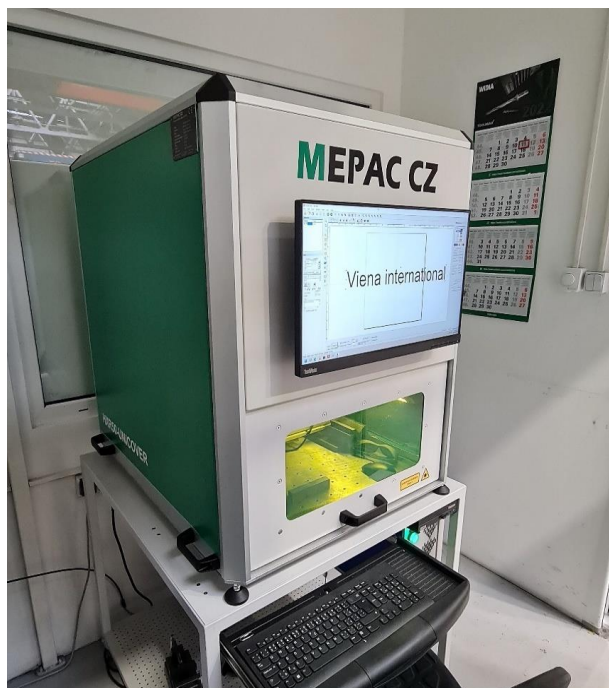

TYP

RÖSLER R 620 Euro

620 Liter
 Kanallänge 3510 mm
 Kanalbreite 430 mm



EUROTEC INNOVATION TV25-M / 2 Maschinen

50 Liter
 Wanne 600 x 280 x 325 mm



TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
ZEISS CONTURA	900 mm	1200 mm	800 mm
ZEISS UMC 850	800 mm	1200 mm	600 mm
DEA MISTRAL	660 mm	1000 mm	460 mm
DEA GLOBAL	1200 mm	2200 mm	980 mm



www.viena.sk