



Viena international

EIN UNTERNEHMEN DER REJLEK METAL & PLASTICS GROUP



MASCHINENPARK



TYP

**DMG MORI
GILDEMEISTER CTX 210**

Max. Drehdurchmesser 120 mm
Max. Werkstücklänge 300 mm

Sinumerik 840D - Shopturn

H7

**DMG MORI
GILDEMEISTER CTX 420**

Max. Drehdurchmesser 324 mm
Max. Werkstücklänge 600 mm

Sinumerik 840D - Shopturn

H7

**DMG MORI
GILDEMEISTER CTX 510**

Max. Drehdurchmesser 400 mm
Max. Werkstücklänge 980 mm

Sinumerik 840D - Shopturn

H7

**DMG MORI - CLX 350**

Max. Drehdurchmesser 320 mm
Max. Werkstücklänge 580 mm

Sinumerik 840 D

H6

**DMG MORI - CLX 450**

Max. Drehdurchmesser 400 mm
Max. Werkstücklänge 600 mm

Sinumerik 840 D

H6

**Weiler E 120**

Max. Drehdurchmesser 1200 mm
Max. Werkstücklänge 2000 mm

Sinumerik 840 D

H6



TYP


HEMBRUG Mikroturn 100

Max. Werkstückgröße

Ø 380 x 450

Siemens Sinumerik One

Toleranz +/- 0.001

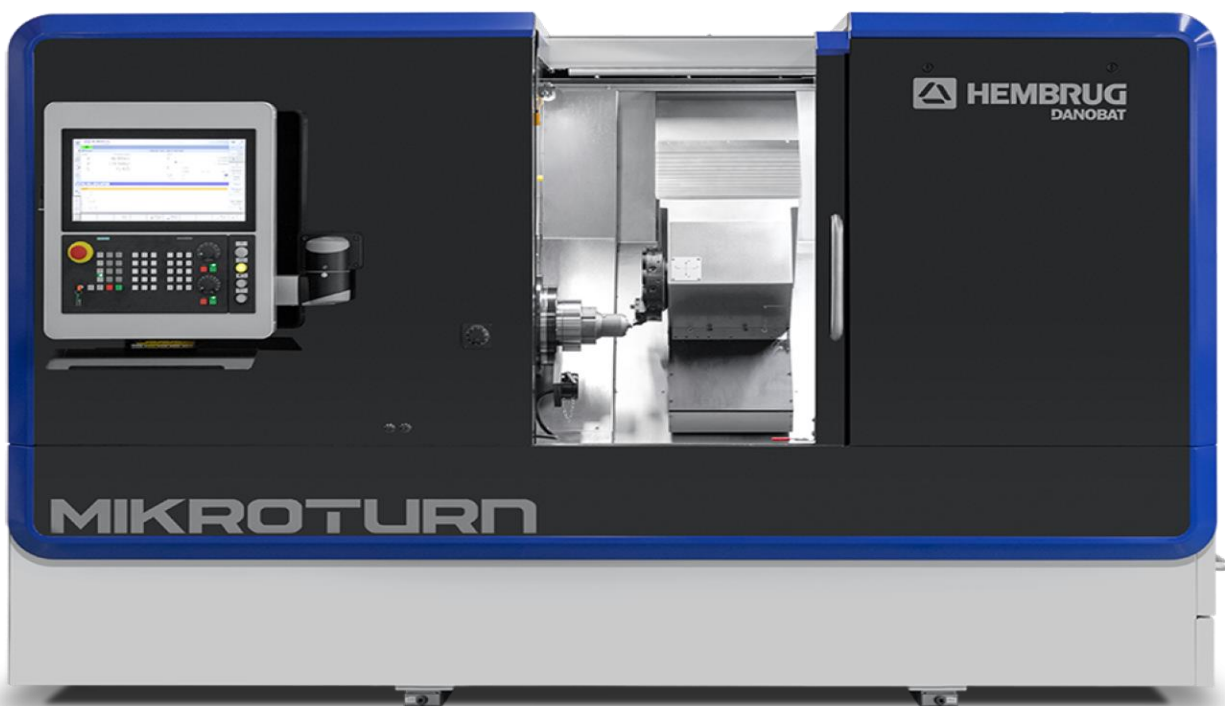

TYP

WFL M40

Sinumerik 840D

Max. Drehdurchmesser 520 mm

Max. Werkstücklänge 3000 mm

H6

**MAZAK INTEGREX 400**

Mazatrol Matrix

Max. Drehdurchmesser 315 mm

Max. Werkstücklänge 1500 mm

H7

**MAZAK INTEGREX J-200s**

Mazatrol Matrix

Max. Drehdurchmesser 520 mm

Max. Werkstücklänge 1000 mm

H5



TYP

DMG MORI CTX Gamma 1250 TC

DMG ERGO line- Siemens 840D

Max. Drehdurchmesser 700 mm

Max. Werkstücklänge 1300 mm

H6

**GMX 250 linear**

Sinumerik 840D powerline

Max. Drehdurchmesser 550 mm

Max. Werkstücklänge 1185 mm

H7

**DMG MORI SEIKI NTX 2000**


Fanuc

Max. Drehdurchmesser 660 mm

Max. Werkstücklänge 1540 mm

H5

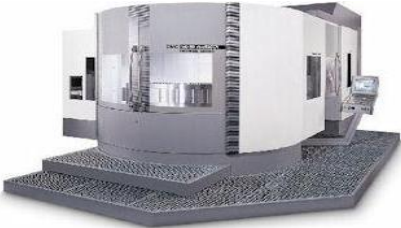

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse	
DMC 80 U Heidenhain iTNC530 Positionstol. Ø 0,04	800 mm	700 mm	600 mm	
DMC 105 linear Heidenhain TNC530 Positionstol. Ø 0,025	1050 mm	700 mm	600 mm	
DMC 160 u Heidenhain TNC 426 Positionstol. Ø 0,05	1600 mm	1250 mm	1000 mm	
DMU 60 eVo / 2 Maschinen Heidenhain iTNC530 HSCI Positionstol. Ø 0,015	600 mm	500 mm	625 mm	
DMU 80 eVo / 2 Maschinen Heidenhain iTNC530 HSCI Positionstol. Ø 0,015	800 mm	600 mm	750 mm	

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
-----	---------	---------	---------

DMU 65 MONOBLOCK / 2 Maschinen

mit Palettenwechsler PH 150|8 - 10 Palettensystem

650 mm

650 mm

560 mm

Heidenhain TNC 640

Positionstol. Ø 0,01



DMU 75 MONOBLOCK

mit Palettenwechsler PHCell 300 - 40 Palettensystem

Heidenhain TNC 640

Positionstol. Ø 0,01



TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse	
DMC - 70V hi-dyn Heidenhain iTNC530 Positionstol. Ø 0,025	700 mm	550 mm	500 mm	
DMC - 100V hi-dyn Heidenhain iTNC 530 Positionstol. Ø 0,025	1000 mm	800 mm	500 mm	
Mazak VTC-30C Mazatrol M2 Positionstol. Ø 0,025	1500 mm	760 mm	765 mm	
CINCINNATI LAMB 1300 Heidenhain TNC530 Positionstol. Ø 0,025	1300 mm	540 mm	600 mm	
Mazak - FJV 20 Mazatrol plus Positionstol. Ø 0,025	560 mm	400 mm	350 mm	
Mazak - HTC 400 Mazatrol plus Positionstol. Ø 0,025	560 mm	510 mm	510 mm	
CMX 600 V Heidenhain TNC620 Positionstol. Ø 0,025	600 mm	560 mm	510 mm	
DMC - 60U Heidenhain TNC530 Positionstol. Ø 0,025	600 mm	700 mm	500 mm	
DMC 635 V Ecoline Heidenhain TNC620 Positionstol. Ø 0,025	635 mm	510 mm	460 mm	
DMC 1450 V Heidenhain TCN640 Positionstol. Ø 0,015	1450 mm	700 mm	550 mm	

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
KAO MING KMC 4000 SV Heidenhain TNC 530 Max. Gewicht 10500kg Positionstol. Ø 0,05 Ebenheit 0,1	3680 mm	2400 mm	700 mm
			
Kondia HM -4020 Heidenhain TNC 530 i Max. Gewicht 6800kg Positionstol. Ø 0,025 Ebenheit 0,1	4000 mm	1900 mm	800 mm
			
TYC FVC 160/2 CNC Heidenhain 530 i Max. Gewicht 5200kg Positionstol. Ø 0,03 Ebenheit 0,08	2300 mm	2000 mm	1000 mm
			

SCHLEIF-TECHNIK

RUNDSCHLEIFMASCHINEN

TYP

BHU 25	Max. Schleifdurchmesser	270 mm
H5	Max. Werkstücklänge	630 mm
BHU 40A/1000	Max. Schleifdurchmesser	400 mm
H5	Max. Werkstücklänge	1000 mm
BHU 32A/1000	Max. Schleifdurchmesser	400 mm
H5	Max. Werkstücklänge	1430 mm
BHU 32A/1000	Max. Schleifdurchmesser	400 mm
H5	Max. Werkstücklänge	2290 mm
Kellenberger - 1000 U	Max. Schleifdurchmesser	250 mm
H5	Max. Werkstücklänge	1000 mm
Kellenberger - UR 175/1000	Max. Schleifdurchmesser	200 mm
Heidenhain CNC 1830 M	Max. Werkstücklänge	500 mm
H4		
STUDER - RHU 650	Max. Schleifdurchmesser	200 mm
H5	Max. Werkstücklänge	500 mm
MULTIMAT 72 305	Max. Schleifdurchmesser	40 mm
H5		



SCHLEIF-TECHNIK

FLACHSCHLEIFMASCHINEN

TYP

X-Achse Y-Achse Z-Achse

FLACHSCHLEIFMASCHINEN	Maximale Werkstückgröße bis zu:		
/ 8 Maschinen /	1500 mm	650 mm	450 mm
Ebenheit 0,002	Parallelität 0,001		
JUNG C 740-D	650 mm	400 mm	600 mm
SIEMENS			
Sinumerik 840 D	Ebenheit 0,001	Parallelität 0,001	
KENT	3200 mm	1700 mm	800 mm
Max. Gewicht 7500kg	Tisch - 3200 x 1500 mm		
Fanuc 03	Ebenheit 0,02	Parallelität 0,01	



SCHLEIF-TECHNIK

KOORDINATEN SCHLEIFMASCHINEN

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
HAUSER S50 GE Fanuc H4 Positionstol. Ø 0,003	900 mm	600 mm	600 mm
HAUSER S50	500 mm	250 mm	500 mm



SCHLEIF-TECHNIK

GEWINDESCHLEIFMASCHINE

TYP		
REISHAUER	Max. Schleifdurchmesser	200 mm
	Max. Werkstücklänge	900 mm

SCHLEIF-TECHNIK

KARUSSELL CNC SCHLEIFMASCHINE

TYP		
PALMARY VIG-8050	Max. Schleifdurchmesser	800 mm
H4	Max. Werkstückhöhe	750 mm



SCHLEIF-TECHNIK

HONMASCHINE

TYP

SUNNEN SV-2410

Hondurchmesser
Max. Werkstückhöhe

von $\varnothing$ 10 mm bis $\varnothing$ 100 mm
bis 600 mm



ERODIER-TECHNIK

DRAHT/SENKEROSIONSMASCHINEN

TYP

X-Achse

Y-Achse

Z-Achse

DRAHT/SENKERODIERSMASCHINEN

/ 7 Drahtschneidemaschinen /
/ 2 Senkerodiermaschinen /

Positionstol. $\varnothing$ 0,004

Maximale Werkstückgröße bis zu:

1030 mm

800 mm

350 mm



TYP

NOTUS Industrial tank NPS PRO

- 1 Tank Aluminium Reinigung
- 1 Tank Edelstahl Reinigung
- 1 Tank Demiwasser Spühlung
- 1 Tank Trockenanlage



TYP

MEPAC HXR50-UNICOVER

- | | |
|--------------------------|------------|
| Max. Beschriftungsfläche | 175x175 mm |
| Arbeitsraum | 650x400 mm |



TYP

RÖSLER R 620 Euro

620 Liter
 Kanallänge 3510 mm
 Kanalbreite 430 mm



EUROTEC INNOVATION TV25-M / 2 Maschinen

50 Liter
 Wanne 600 x 280 x 325 mm



LASER

Dynamic Power 12 kW

Arbeitsraum

3000 x 1500 mm

Maximale schneidekraft

40mm

(Kohlenstoffstahl)



BLECHBIEGUNGSTECHNOLOGIE

ABKANTPRESSE HACO

Arbeitslänge

3000mm

Maximale Presskraft

200 Tonnen



LASERSCHWEIßEN

LASERSCHWEIßGERÄT

Blechschweißen

Präzise, schnell, verzugsfrei



MESSEN/PRÜFEN

3D MEßMASCHINEN

TYP	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
ZEISS CONTURA	900 mm	1200 mm	800 mm
ZEISS UMC 850	800 mm	1200 mm	600 mm
DEA MISTRAL	660 mm	1000 mm	460 mm
DEA GLOBAL	1200 mm	2200 mm	980 mm



www.viena.sk

